

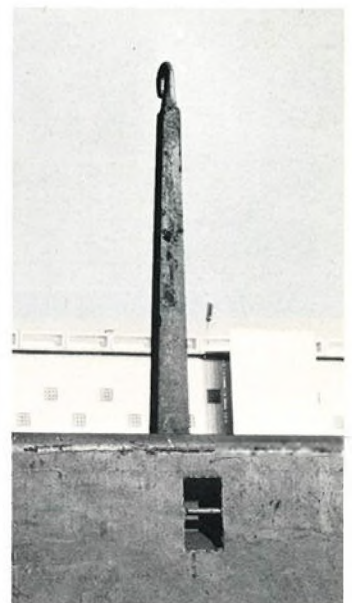
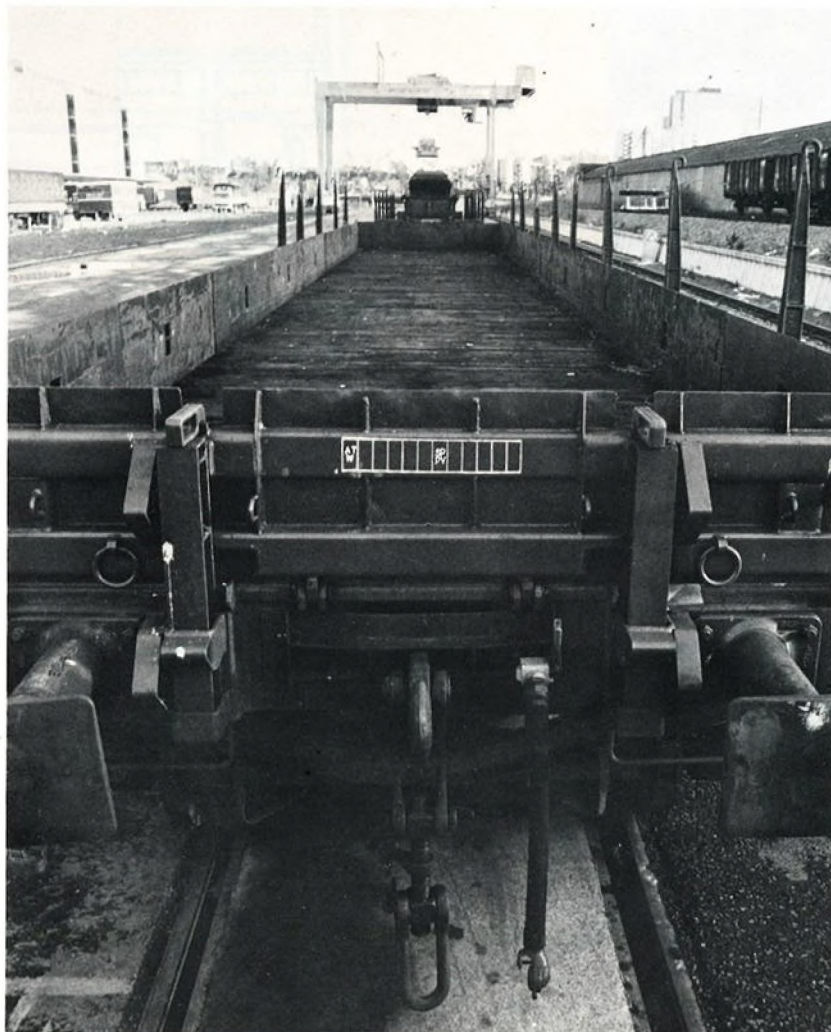


**platte wagen met draaistellen
en neerklapbare schotten**

Res

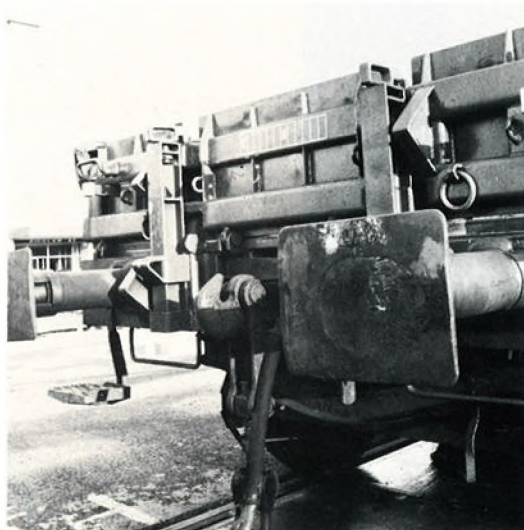


platte wagen met draaistellen en neerklapbare schotten

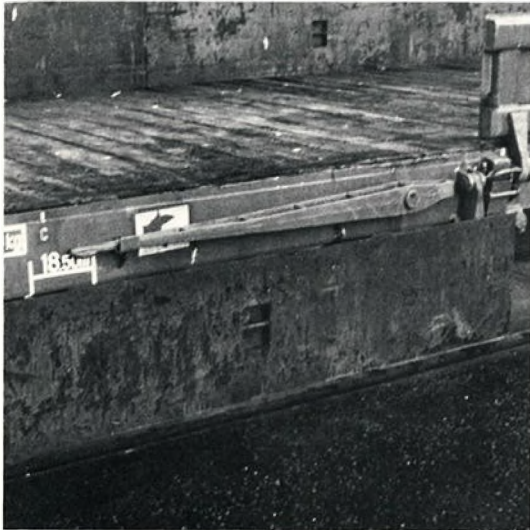

SPOORNIEUWS

SEPTEMBER 1978

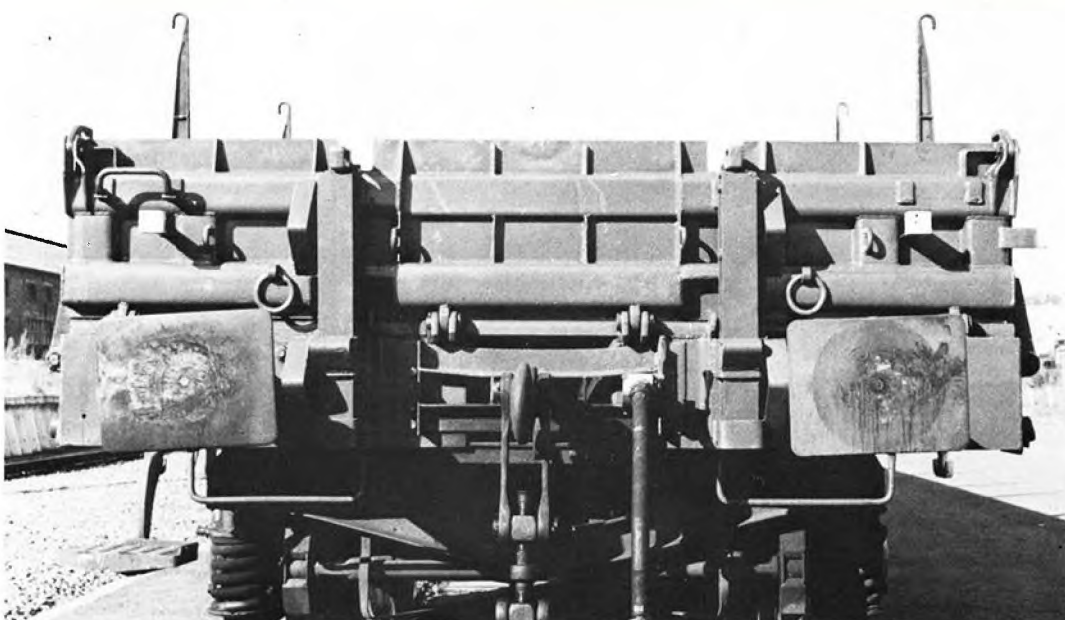

Raadpleeg de specialisten

Neem inlichtingen alvorens een Res-wagen te kiezen. Is het werkelijk de aangewezen wagen voor het vervoer van uw goederen?

Is het echt de geschikste wagen? Die vragen, en nog andere van technische of commerciële aard, kunt u aan onze specialisten voorleggen:

De Behandelingsdienst - Vervoer - Afdeling 13.1

Frankrijkstraat 85, 1070 Brussel

Tel. 02/523 80 80, toestel 2139 of 2135.

De Handelsdirectie Afdeling 62.3

Frankrijkstraat 85, 1070 Brussel

Tel. 02/532 80 80, toestel 2619 of 2661.

Ook bij de handelsagentschappen van de NMBS in België of in het buitenland kunt u te rade gaan.

Het zijn platte wagens met een nuttige lengte van meer dan 18 meter, met draaistellen en neerklapbare zijschotten. De hier besproken wagens hebben een vloer die 18,50 meter lang is.

Die wagens zijn geschikt voor het vervoer van metaalprodukten (liggers, betonijzer...), produkten van de bosbouw, buizen, machines van alle aard, papierrollen, tractoren, landbouwmachines, enz.

De kopschotten en de (neerklapbare) zijschotten beschermen de ladingen tegen abnormale verplaatsing, omkanteling of vallen.

Met neergeklapte kopschotten kan men voertuigen op luchtbanden laden en deze van de ene wagen op de andere laten rijden. De zijschotten zijn over 't algemeen voorzien van ringen of andere vastzetmiddelen.

Aan elke kant kan men, met acht neerklapbare ringen, de ladingen beveiligen die boven de schotten uitsteken: produkten van de bosbouw, buizen, liggers, enz.

De aanwijzingen betreffende toegestane belasting en geconcentreerde belasting komen voor op de gebruikelijke borden op de zijkant van de wagens; de klanten worden verzocht telkens na te gaan of hun lading de voorgeschreven grenzen niet overschrijdt.

R platte wagen van het gewoon type, met draaistellen

e met neerklapbare zijschutborden
S geschikt om te rijden tegen 100 km/u

3 eerste cijfer van het serienummer (overeenkomend met het type R)



1	Code		Res		Res
2	Type		3514 D0		3514 D1
3	Aantal		1.500		500
4	N ^r van de wagen	internationale code serienummer	31.88 393.6.000 7.499		31.88 393.7.500 999
5	Constructiejaar		1971-72		1972
6	Totale lengte = LW	mm	19.900		19.900
7	Afstand tussen draaispillen = A	mm	14.860		14.860
8	Uiterste radafstand = AA	mm	16.660		16.660
9	Totale breedte = BW	mm	2.980		2.980
10	Vloerhoogte = HP	mm	1.235		1.235
11	Nuttige lengte = L	mm	18.504		18.504
12	Nuttige breedte = B	mm	2.642		2.642
13	Oppervlakte	m ²	48,8		48,8
14	Hoogte van de zijschotten	mm	524		524
15	Hoogte van de kopschotten	mm	524		524
16	Zijdelingse rongen	aantal	2 x 8		2 x 8
17	Koprongen	hoogte aantal hoogte	— — —		— — —
18	Gemiddelde tarra	t	24,4		24,4
19	Toegelaten lasten	t	A 39,5 S 39,5	B 47,5 47,5	C 55,5 55,5
20	Maximum geconcentreerde lasten	m-t	m aa 2 32 bb 6 35 cc 9 36 dd 15 44	t 33 38 44 55,5	m-t aa 2 32 bb 6 35 cc 9 36 dd 15 44
21	Minimum bochtstraal	m	35		35

