



platte wagen van speciaal type, met draaistellen

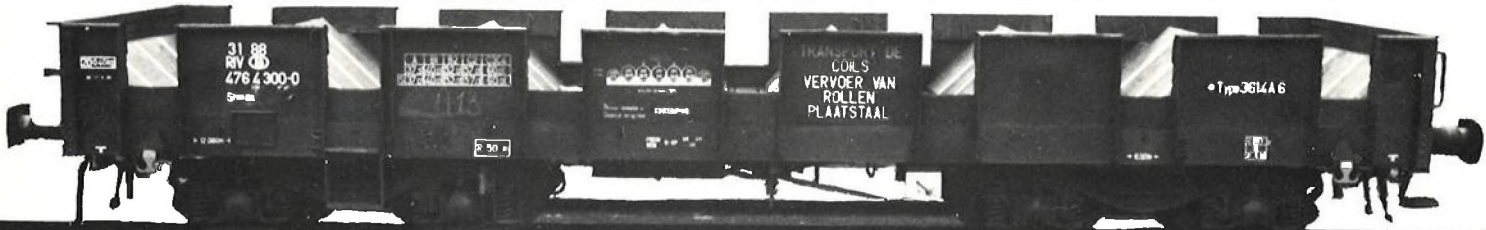

platte wagen van speciaal type, met draaistellen

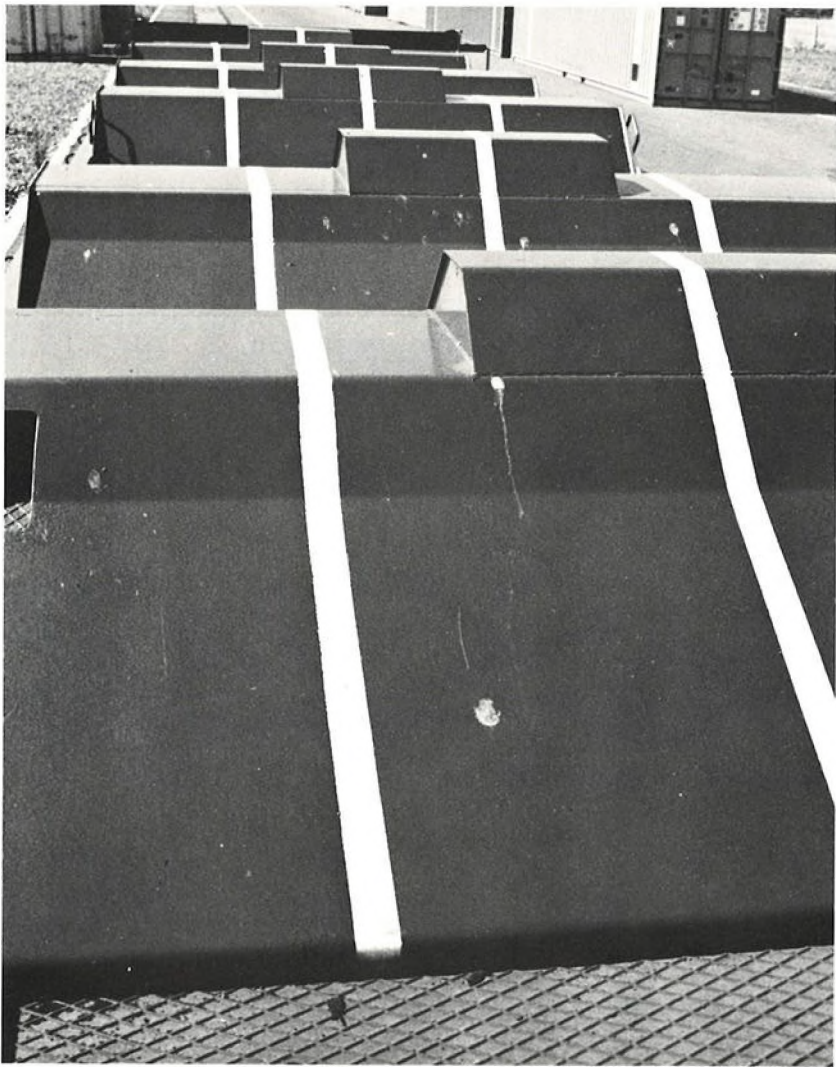

SPOORNIEUWS
OKTOBER 1981



De Shmms-wagen heeft geen dak — is dus volledig open — en is bestemd voor het vervoer van rollen plaatstaal, liggend geladen zonder speciale vastzettoestellen.

De wagen is uitgerust met wiegen die in de langsrichting van de wagen gemaakt zijn en waarin de rollen plaatstaal (ook coils genoemd) vastliggen.

We zullen ons hier beperken tot drie belangrijke reeksen Shmms-wagens, uitgerust met 7 of 5 wiegen.

Buiten die wagens bestaan er enkele reeksen verbouwde of aangepaste Shmm- of Shmms-wagens die eveneens zijn uitgerust voor het vervoer van coils.

Die wagens hebben 3 tot 8 wiegen

en kunnen een nuttige last vervoeren die varieert tussen 40 en 60 ton.

Wij zullen er niet over uitweiden, daar het aantal van die wagens eerder beperkt is.

We willen toch nog enkele bijzonderheden verstrekken over het draagvermogen. Aan de zijkant van de wagen zijn er twee tabellen: de ene vermeldt, zoals gewoonlijk, het maximum draagvermogen; de andere geeft schematisch aan hoe de lading moet verdeeld worden volgens het gewicht van de coils die moeten vervoerd worden.

Rekening houdend met de bijzondere aard van die ladingen, moet men nog volgende richtlijnen in acht nemen:

1. De wiegen gebruiken die zich boven de draaistellen bevinden, indien deze volstaan voor de lading.

2. Overbelasting van de draaistellen vermijden.

3. Er voor zorgen dat de verhouding van de gewichten per draaistel lager ligt dan 3.

4. Wanneer in een zelfde wieg rollen plaatstaal worden geladen met een verschillende breedte of diameter, moet het zwaartepunt van het geheel op de lengteas van de wagen liggen.

De hier verstrekte inlichtingen zijn maar aanwijzingen. De gebruikers worden verzocht na te gaan of hun lading overeenstemt met de opschriften op de wagens.

Raadpleeg de specialisten:

Neem inlichtingen alvorens deze wagen te kiezen.

Is het werkelijk de aangewezen wagen voor het vervoer van uw goederen?

Is het echt de geschiktste wagen?

Die vragen, en nog andere van technische of commerciële aard, kunt u aan onze specialisten voorleggen.

De Behandelingsdienst -
Vervoer - Afdeling 13.1
Putterij, 25
1000 Brussel

Tel. 02/523 80 80,
toestel 2139 of 2135.

De Handelsdirectie
Afdeling 62.3
Frankrijkstraat 85
1070 Brussel

Tel. 02/523 80 80,
toestel 2619 of 2661.

Ook bij de handelsagentschappen van de NMBS in België of in het buitenland kunt u te rade gaan.

S platte wagen van speciaal type, met draaistellen



h voor het vervoer van rollen plaatstaal met horizontale as
mm nuttige lengte minder dan 15 m
s geschikt om te rijden tegen 100 km/u

4 eerste cijfer van het serienummer (overeenkomend met het type S)



1 Code		Shmms	Shmms	Shmms																																													
2 Type		3614 A2	3614 A6	3614 A8																																													
3 Aantal		200	270	350																																													
4 Nummer van de wagen internationale code serienummer		31 88 476 4 100-a 299-a	31 88 476 4 300-a 569-a	31 88 476 5 000-a 999-a																																													
5 Constructiejaar		1968-69	1971-72	1978																																													
6 Totale lengte = LW	mm	12 040	12 060	12 040																																													
7 Afstand tussen draaispinnen = A	mm	6 500	6 500	7 000																																													
8 Uiterste radafstand = AA	mm	8 300	8 300	8 800																																													
9 Totale breedte = BW	mm	3 048	3 048	3 019																																													
10 Totale hoogte = HW	mm	2 105	1 955	1 855																																													
11 Nuttige breedte = B	mm	2 670	2 640	2 400																																													
12 Aantal vaste wiegen		7	7	5																																													
13 Gemiddelde tarra	t	20,5	20,5	17,9																																													
14 Toegelaten lasten	t	<table> <tr><th>A</th><th>B₁</th><th>B₂</th><th>C₂</th><th>C₃C₄</th></tr> <tr><td>37</td><td>39,5</td><td>51,5</td><td>56,5</td><td>59,5</td></tr> <tr><td>S 37</td><td>39,5</td><td>51,5</td><td>56,5</td><td>59,5</td></tr> </table>	A	B ₁	B ₂	C ₂	C ₃ C ₄	37	39,5	51,5	56,5	59,5	S 37	39,5	51,5	56,5	59,5	<table> <tr><th>A</th><th>B₁</th><th>B₂</th><th>C₂</th><th>C₃C₄</th></tr> <tr><td>37</td><td>39,5</td><td>51,5</td><td>56,5</td><td>59,5</td></tr> <tr><td>S 37</td><td>39,5</td><td>51,5</td><td>56,5</td><td>59,5</td></tr> </table>	A	B ₁	B ₂	C ₂	C ₃ C ₄	37	39,5	51,5	56,5	59,5	S 37	39,5	51,5	56,5	59,5	<table> <tr><th>A</th><th>B₁</th><th>B₂</th><th>C₂</th><th>C₃C₄</th></tr> <tr><td>39,5</td><td>42</td><td>54</td><td>59</td><td>62</td></tr> <tr><td>S 39,5</td><td>42</td><td>54</td><td>59</td><td>62</td></tr> </table>	A	B ₁	B ₂	C ₂	C ₃ C ₄	39,5	42	54	59	62	S 39,5	42	54	59	62
A	B ₁	B ₂	C ₂	C ₃ C ₄																																													
37	39,5	51,5	56,5	59,5																																													
S 37	39,5	51,5	56,5	59,5																																													
A	B ₁	B ₂	C ₂	C ₃ C ₄																																													
37	39,5	51,5	56,5	59,5																																													
S 37	39,5	51,5	56,5	59,5																																													
A	B ₁	B ₂	C ₂	C ₃ C ₄																																													
39,5	42	54	59	62																																													
S 39,5	42	54	59	62																																													
15 Minimum bochtstraal	m	50	50	35																																													

LADINGSSCHEMA TYPE 3614 A2 EN 3614 A6

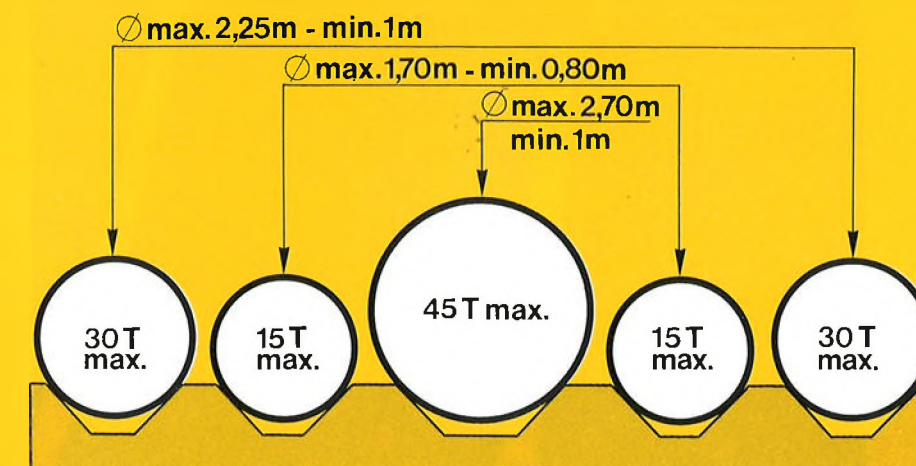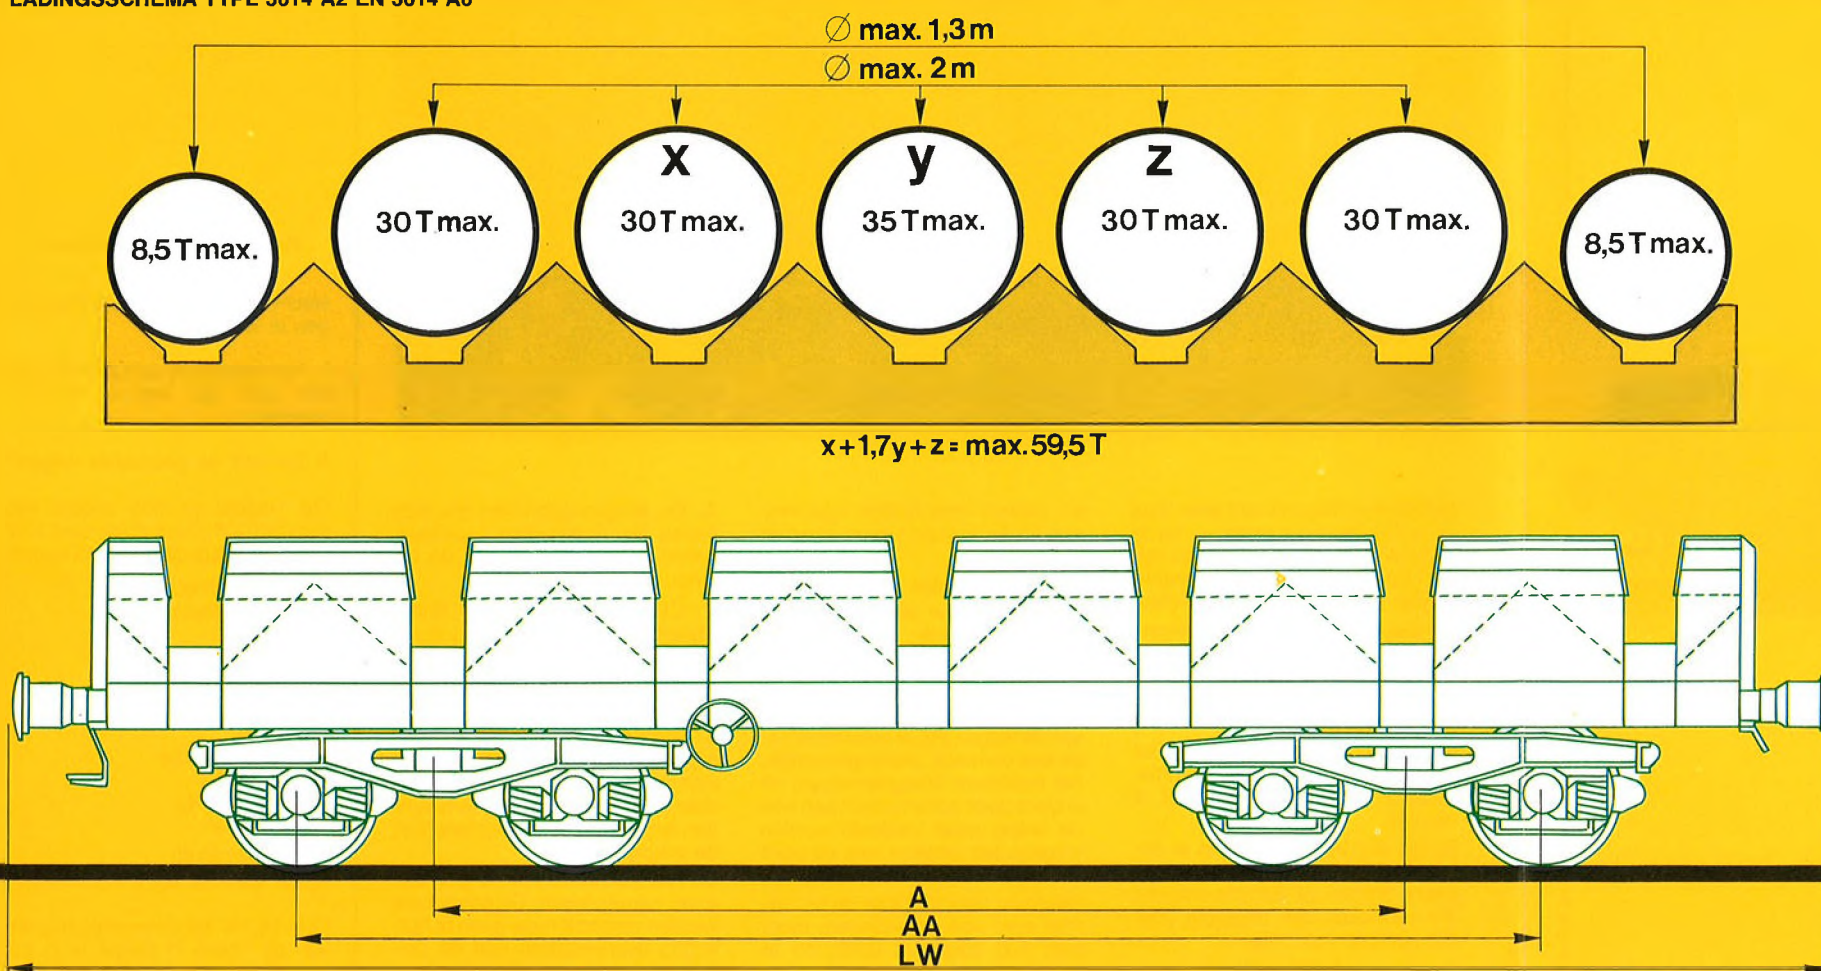

LADINGSSCHEMA TYPE 3614 A8

Voor technische inlichtingen:
Behandelingsdienst -
Vervoer - Dir. E 13-1
Tel. 02-523.80.80 Toestel 2139

MODEL UIC

