

bennes basculantes amovibles pour transport mixte



INFORMATIONS SNCB

2/81



Le transport mixte de pondéreux pour des clients non raccordés au réseau met en œuvre quatre types de matériels bien adaptés aux conditions techniques de l'opération:

1. des wagons plats à bogies Smms, type 3514 C7, de la longueur idéale pour transporter deux bennes de 20 pieds;

2. des Bennes Basculantes en tôle de 2 mm, renforcées au sommet par une traverse médiane destinée à éviter la déformation des parois latérales sous la pres-

sion de 25 tonnes de marchandise en vrac; la déformation des parois latérales entamerait le gabarit ferroviaire. Ces bennes sont munies de coins de fixation du type container, pour le calage sur la semi-remorque et la préhension par un spreader conventionnel. La porte d'extrémité bascule sur deux petits axes montés dans la partie supérieure; elle est équipée en bas d'un double calage qui peut être débloqué au moyen d'une tige de levier indépendante;

3. des semi-remorques routières

courtes munies d'un vérin de bennage, d'un système d'attache sur axe pivotant en bout de châssis et d'une tablette destinée à éviter l'écoulement de la marchandise sous les roues arrière;

4. des auto-grues à flèche télescopique équipées d'un spreader dans le cas du trafic actuel, mais capables aussi de travailler au crochet et au cadre piggyback équipé de pinces dans d'autres cas. L'engin choisi est de construction italienne, mais il existe bien entendu sur le marché belge d'autres matériels du même type.

Les schémas et relevés métriques de cette fiche sont donnés à titre purement indicatif.

Seuls les wagons Smms appartiennent au parc de la SNCB. Les bennes basculantes amovibles et les grues sont la propriété de la société Edmond Depaire. Les semi-remorques ont été acquises par les transporteurs routiers qui assurent les translations terminales.


Des précisions d'ordre commercial peuvent être obtenues auprès de la

**SNCB, Direction commerciale
Bureau 62.31, section 66
85 rue de France
1070 Bruxelles
Tél. 02/523 80 80, poste 2629**


Pour des renseignements techniques, on peut s'adresser à:
**SNCB, Direction de l'Exploitation
Bureau 13.11
Tél. 02/523 80 80, poste 2143**

ou à la
**Société Edmond Depaire
Monsieur François Desmet
Avenue du Port 94
1020 Bruxelles
Tél. 02/426 98 20**


bennes basculantes amovibles pour transport mixte

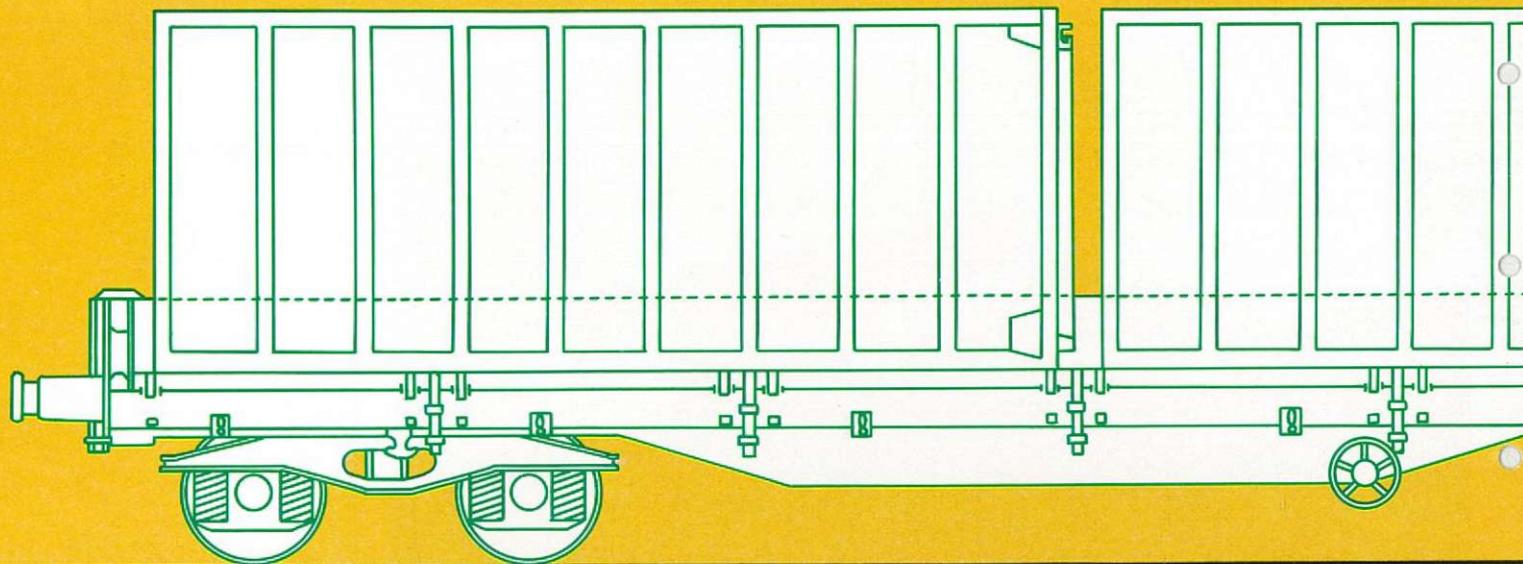


BBA
Longueur hors tout: 6.058 mm
Largeur hors tout: 2.438 mm
Hauteur hors tout: 2.438 mm
Intérieur caisse:
longueur: 5.780 mm
largeur: 2.318 mm
hauteur: 2.257 mm
Volume: 30,5 m³
Hauteur porte: 2.066 mm
Largeur porte: 2.272 mm

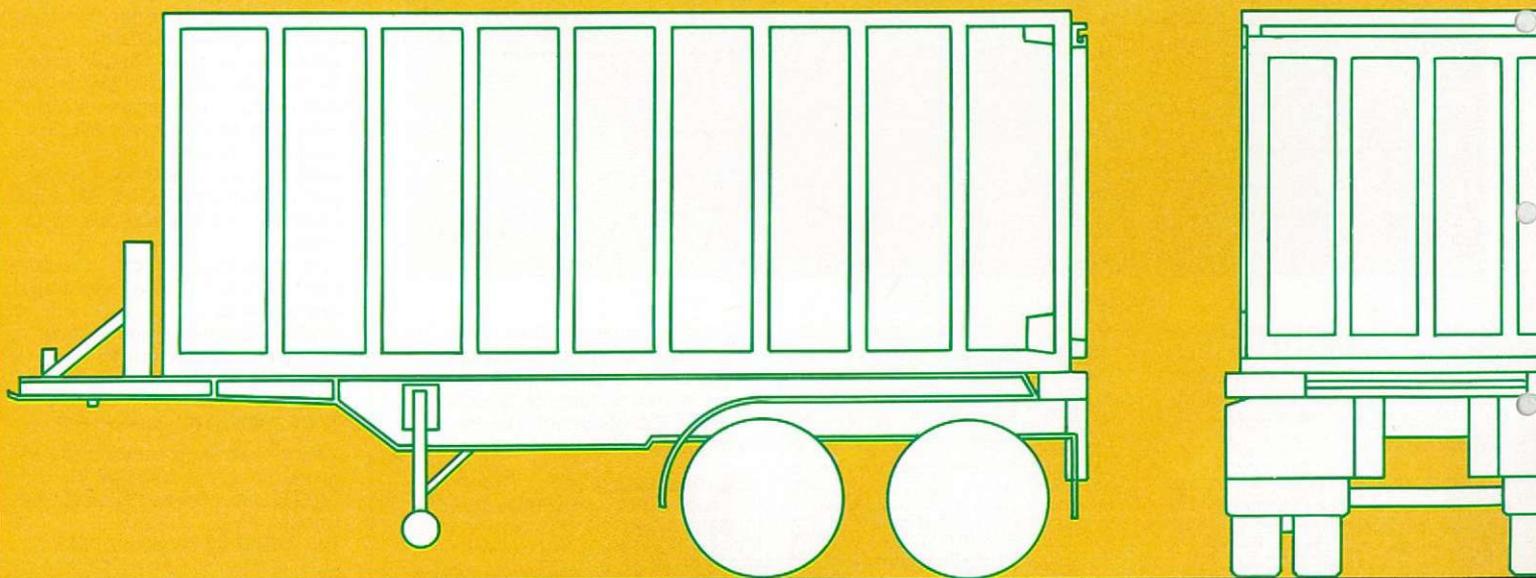

BBA

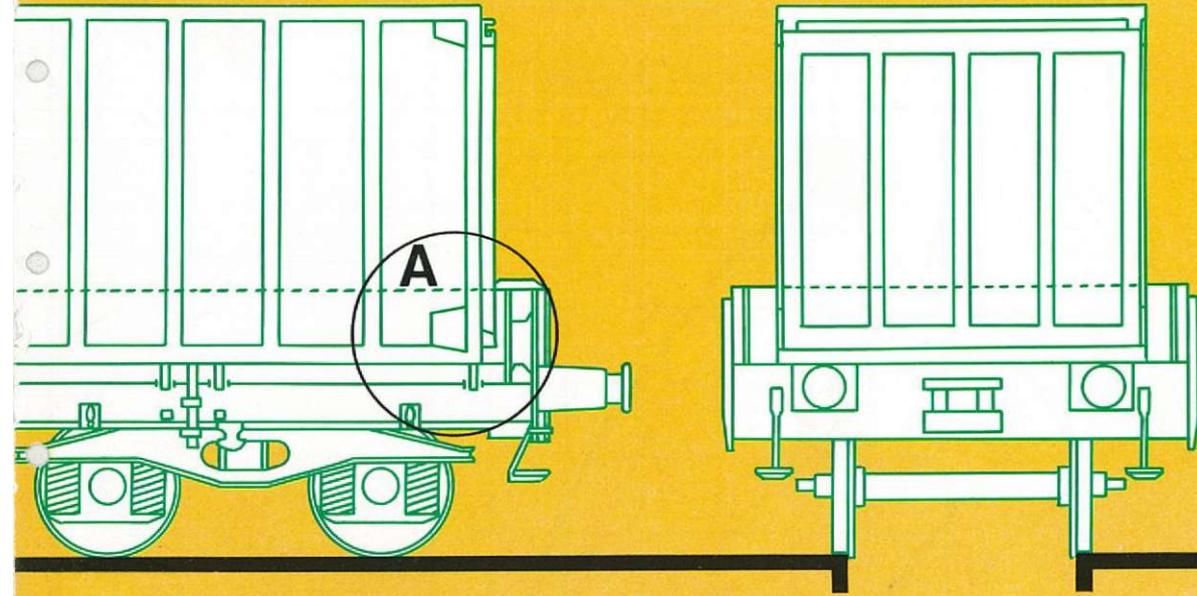

DETAIL A

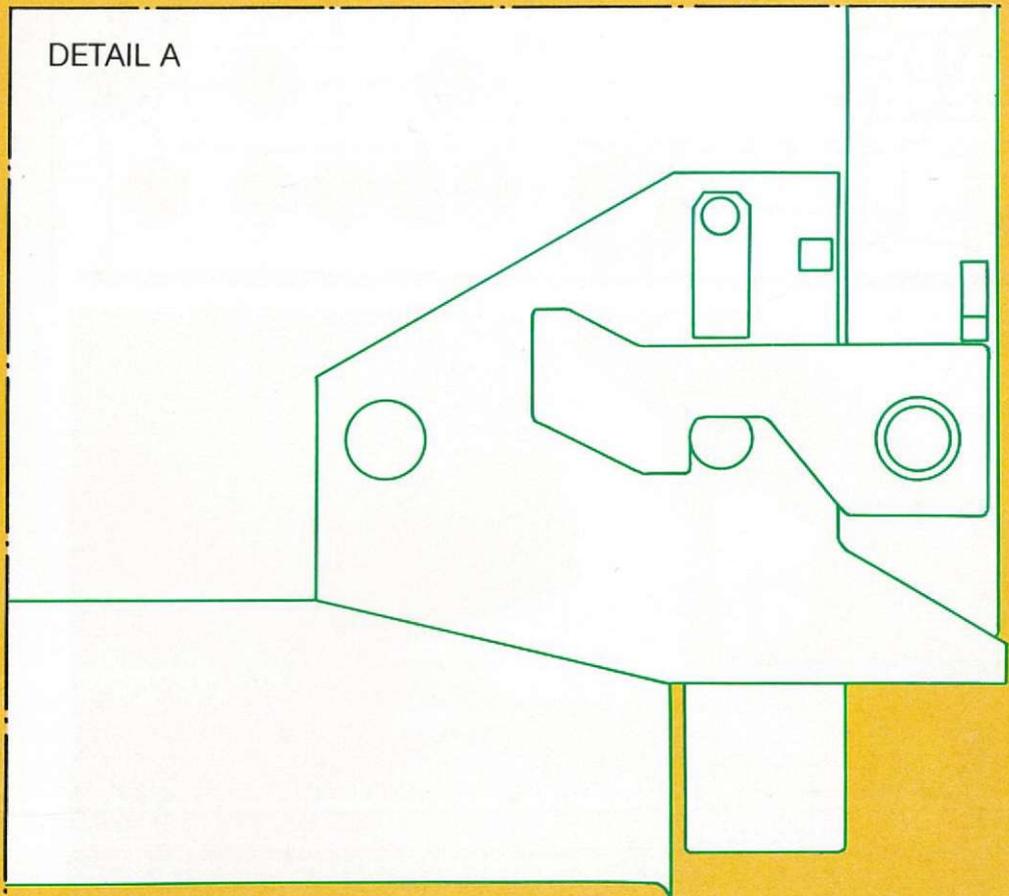



-  charges utiles sous crochets
-  charges utiles spreader/piggyback

